

L
E
D

CATALOGO 2025

New Tech , dagli inizi ad oggi.

La **NewTech Srl** nasce con una visione innovativa nel cuore del mondo dell'illuminazione con grandi ambizioni: portare il futuro dell'illuminazione direttamente nelle case e nelle attività commerciali attraverso l'uso delle più avanzate **tecnologie a LED**. L'idea di **NewTech** è scaturita dalla **passione per l'innovazione** e dalla consapevolezza dell'importanza di adottare soluzioni **eco-sostenibili**, a basso consumo energetico, senza compromettere la qualità della luce. L'intento principale fin da subito è stato quello di fornire prodotti LED di **alta qualità** che atti a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta anche alle performance.

Tra i propri prodotti include una vasta gamma di **lampade LED, faretti, strisce LED**, sistemi di illuminazione per esterni e soluzioni personalizzate in grado di adattarsi alle specifiche esigenze dei clienti. L'azienda ha saputo rispondere con tempestività alle tendenze emergenti, proponendo anche **soluzioni intelligenti per l'illuminazione**, integrate con sistemi domotici e smart home.

Un impegno per l'innovazione e la sostenibilità.

NewTech ha sempre posto l'accento sulla sostenibilità e l'innovazione tecnologica puntando su prodotti ad **alta efficienza energetica**, con la consapevolezza che l'illuminazione LED non solo offre una qualità superiore della luce, ma riduce notevolmente **l'impatto ambientale** grazie al suo **consumo ridotto** e alla lunga durata.


"Illuminare il futuro con tecnologia e sostenibilità" è il motto che da sempre guida l'azienda. **NewTech** non è solo un fornitore di prodotti, ma un **partner che aiuta i propri clienti** a realizzare progetti di illuminazione **su misura**, sia in ambito domestico che commerciale, con un occhio sempre attento alla **qualità, all'efficienza e all'innovazione**.

Nel costante impegno di offrire soluzioni all'avanguardia, i nostri prodotti potrebbero subire modifiche in seguito all'evoluzione della tecnologia. Inoltre, gli articoli esposti in questo catalogo rappresentano solo una selezione della nostra vasta offerta nel campo dell'illuminotecnica. Per una visione sempre aggiornata, ti invitiamo a scaricare l'ultima versione del catalogo tramite il QR code riportato accanto o a contattarci personalmente per maggiori informazioni e consulenze personalizzate



CAMPANA INDUSTRIALE NTPH XITANIUM

200lm/W

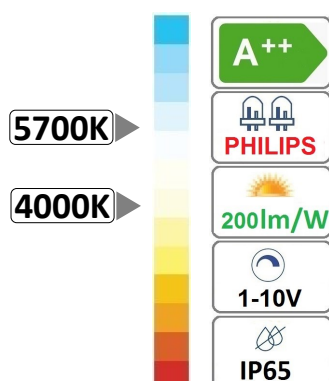

100W



150W




200W



Cod. Catalogo	NT-004121961	NT-005121971	NT-006121966
Colore della Luce :	4000K/5700K	4000K/5700K	4000K/5700K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	20000lm	30000lm	40000lm
Apertura Fascio :	60°/90°/120°	60°/90°/120°	60°/90°/120°
CRI :	Ra≥70	Ra≥70	Ra≥70
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	1 -10V	1 -10V	1 -10V
Dimensioni :	Ø292x105mm	Ø292x105mm	Ø292x105mm
Prezzo Euro:			

CAMPANA INDUSTRIALE NTSA SAMSUNG

170lm/W

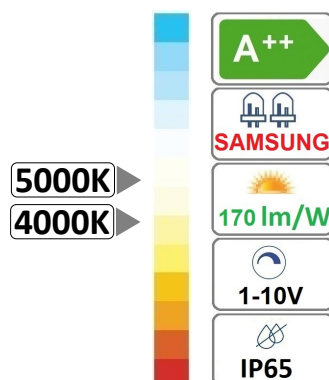

100W



150W




200W



Cod. Catalogo	NT-001110326	NT-002110328	NT-003110342
Colore della Luce :	4000K/5000K	4000K/5000K	4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	17000lm	25500lm	34000lm
Apertura Fascio :	60°/90°/120°	60°/90°/120°	60°/90°/120°
CRI :	Ra≥70	Ra≥70	Ra≥70
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	1 -10V	1 -10V	1 -10V
Dimensioni :	Ø255x170mm	Ø254x130mm	Ø300x173mm
Prezzo Euro:			

CAMPANA INDUSTRIALE NTPHL PHILIPS

120lm/W

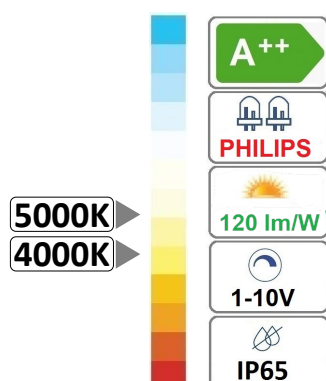

100W

150W


200W



Cod. Catalogo	NT-00650210	NT-00750232	NT-00850254
Colore della Luce :	4000K/5000K	4000K/5000K	4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	12000lm	18000lm	24000lm
Apertura Fascio :	110°	110°	110°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	1 -10V	1 -10V	1 -10V
Dimensioni :	530x104x74mm	790x104x74mm	1045x104x74mm
Prezzo Euro:			

PROIETTORE INDUSTRIALE NTPS PHILIPS

170lm/W

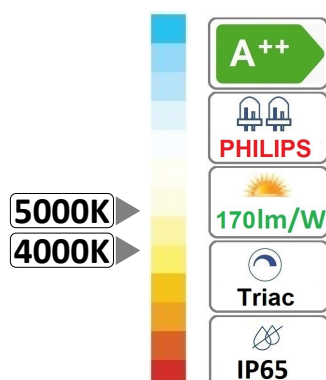

100W

150W


200W



Cod. Catalogo	NT-100110272	NT-150110284	NT-200110294
Colore della Luce :	4000K/5000K	4000K/5000K	4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	17000lm	25500lm	34000lm
Apertura Fascio :	30°/60°/90°/120°	30°/60°/90°/120°	30°/60°/90°/120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	Triac	Triac	Triac
Dimensioni :	315x243x35 mm	363x290x43 mm	420x343x43 mm
Prezzo Euro:			

PROIETTORE INDUSTRIALE ASIMMETRICO NTPA PHILIPS

170lm/W

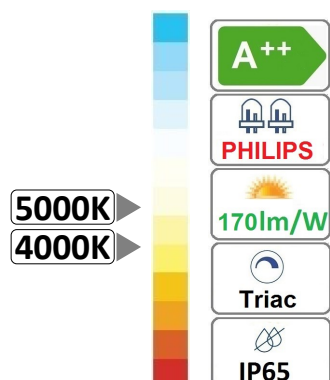


100W



150W




200W



Cod. Catalogo	NTAS-100110272	NTAS-150110284	NTAS-200110294
Colore della Luce :	4000K/5000K	4000K/5000K	4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	17000lm	25500lm	34000lm
Apertura Fascio :	80°x155°	80°x155°	80°x155°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	Triac	Triac	Triac
Dimensioni :	315x243x35 mm	363x290x43 mm	420x343x43 mm
Prezzo Euro:			

PROIETTORE INDUSTRIALE NTGA GRANDI AREE

170lm/W

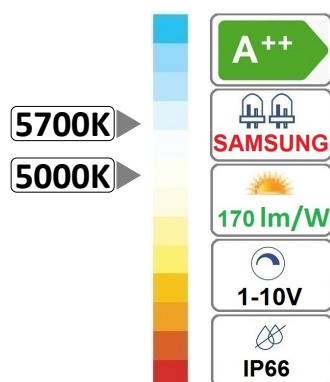

250W



600W




900W



Cod. Catalogo	NT-25077574	NT-600115721	NT900115722
Colore della Luce :	5000/5700K	5000/5700K	5000/5700K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	42500lm	102000lm	153000lm
Apertura Fascio :	10°	10°-30°-60°-90°	10°-30°-60°-90°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP66	IP66	IP66
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	TRIAC	TRIAC	TRIAC
Dimensioni :	483x297x134mm	564x510x164mm	550x400x50mm
Prezzo Euro:			

PROIETTORE CHIP 120 lm/W

120lm/W

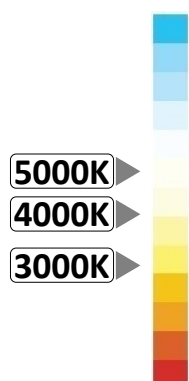

10W



20W




30W



Cod. Catalogo	NT-010110272	NT-020101144	NT-030101154
Colore della Luce :	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	12000lm	2400lm	3600lm
Apertura Fascio :	110°	110°	110°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	---	---	---
Prezzo Euro:			

PROIETTORE CHIP 120 lm/W

120lm/W

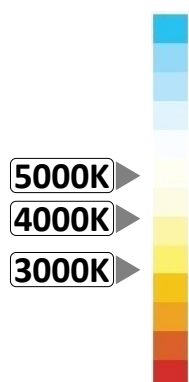

50W



100W




200W



Cod. Catalogo	NT-050101158	NT-100101161	NT-200118714
Colore della Luce :	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	12000lm	12000lm	24000lm
Apertura Fascio :	110°	110°	110°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	---	---	---
Prezzo Euro:			

MINI FARETTO INCASSO FISSO

130lm/W

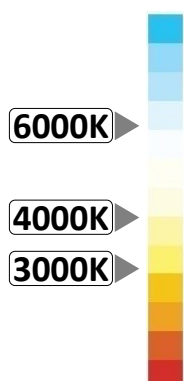

1W



1W




1W



Cod. Catalogo	NT-0012338S	NT-0012338B	NT-0012338N
Colore della Luce :	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
Tensione Alimentazione:	12VDC	12VDC	12VDC
Flusso Nominale :	130lm	130lm	130lm
Apertura Fascio :	30°	30°	30°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimmerabile:	SI	SI	SI
Dimensione Foro :	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm
Dimensione Ext :	Ø32x22mm	Ø32x22mm	Ø32x22mm
COLORE:	ARGENTO	BIANCO	NERO

MINI FARETTO INCASSO FISSO

130lm/W

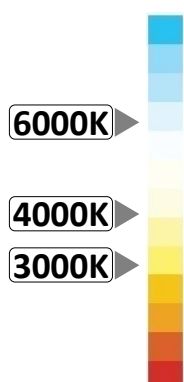


4W



4W




4W



Cod. Catalogo	NT-0042340S	NT-0042340B	NT-0042340N
Colore della Luce :	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
Tensione Alimentazione:	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Flusso Nominale :	400lm	400lm	400m
Apertura Fascio :	30°	30°	30°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimmerabile:	SI	SI	SI
Dimensione Foro :	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm
Dimensione Ext :	Ø32x35mm	Ø32x35mm	Ø32x35mm
COLORE:	ARGENTO	BIANCO	NERO

FARETTO INCASSO ORIENTABILE

90lm/W

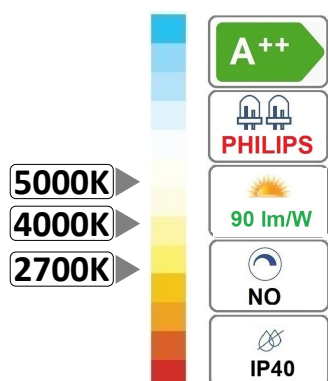

7W

9W

12W


15W



Cod. Catalogo	NT-0073421	NT-0093415	NT-0123416	NT-01573213
Colore della Luce :	2700/K4000K/5000K	2700/K4000K/5000K	2700/K4000K/5000K	2700/K4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	630lm	810lm	1080lm	1350lm
Apertura Fascio :	60°	60°	60°	60°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP40	IP40	IP40	IP40
Dimmerabile:	NO	NO	NO	NO
Dimensione Foro :	Ø70	Ø90	Ø90	Ø113
Dimensione Ext :	85xØ60mm	85xØ108	95xØ107	85xØ135
Prezzo Euro:				

FARETTO INCASSO INOX 316 CARRABILE 12Vdc

110lm/W

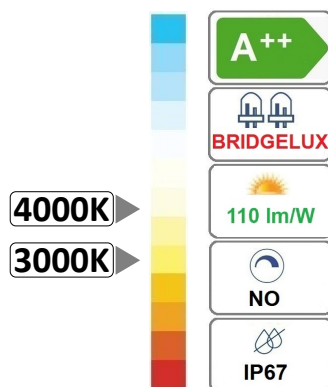

5W

9W

5W

9W




Cod. Catalogo	NT-0051978	NT-0091979	NT-0052589Q	NT-0092590
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	12Vdc	12Vdc	12Vdc	12Vdc
Flusso Nominale :	550lm	990m	550lm	990m
Apertura Fascio :	40°	40°	40°	40°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥90	Ra≥90
Grado IP :	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensioni :	Ø64x94mm	Ø79x115mm	64x64x101mm	79x79x115mm
Prezzo Euro:				

SEGNAPASSO ALLUMINIO 1-4 RAGGI IP67

12-24Vdc

115lm/W

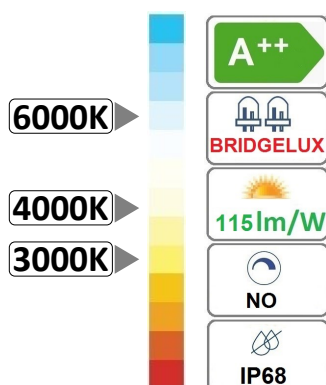

9W



9W



9W




9W



Cod. Catalogo	NT0092592-1	NT0092592-2	NT0092592-3	NT0092592-4
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Flusso Nominale :	1035lm	1035lm	1035lm	1035lm
Apertura Fascio :	1x30°	2x30°	3x30°	4x30°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensioni Foro :	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm
Dimensioni :	Ø80x119mm	Ø80x119mm	Ø80x119mm	Ø80x119mm

LUCI DI EMERGENZA

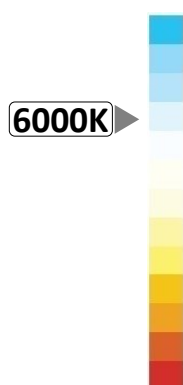

3W



3W





3W



Cod. Catalogo	NT-003103906	NT-003103911	NT-00334170
Colore della Luce :	6000K	6000K	6000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	60lm	130lm	200lm
Autonomia Media :	3h	3h	3h
Regolabile	NO	NO	NO
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	230x310x35mm	170x245x41mm	246x84mm
Prezzo Euro:			

PLAFONIERA ALLUMINIO CCT 3000-6000K

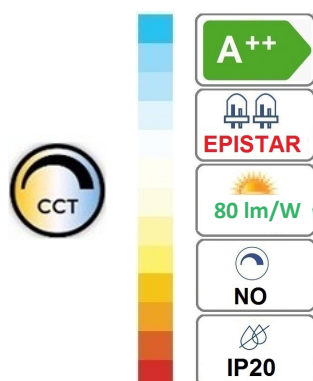

12W



18W





24W



Cod. Catalogo	NT0122536	NT0182537	NT0242538
Colore della Luce :	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	1000lm	1450lm	2570lm
Apertura Fascio :	100°	100°	100°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP44	IP44	IP44
Dimensioni :	Ø177X35mm	Ø226X35mm	Ø245X35mm
Prezzo Euro:			

PLAFONIERA ALLUMINIO CCT 3000-6000K

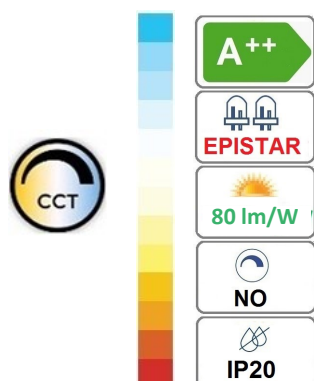

12W



18W




24W



Cod. Catalogo	NT0122540	NT0182541	NT0242542
Colore della Luce :	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	1000lm	1450lm	2150lm
Apertura Fascio :	100°	100°	100°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP44	IP44	IP44
Dimensioni :	172x172x35mm	227x227x35mm	227x227x35mm
Prezzo Euro:			

PLAFONIERA ABS IP20

90lm/W

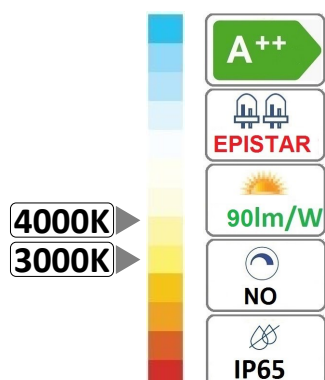

12W

IP20



18W

IP20



24W


IP20



Cod. Catalogo	NT-0122841	NT-0182844	NT-0242847
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	1080lm	1620lm	2160lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	Ø230x65mm	Ø300x65mm	Ø350x65mm
Prezzo Euro:			

PLAFONIERA LED IP 65 FLIKER FREE

100lm/W

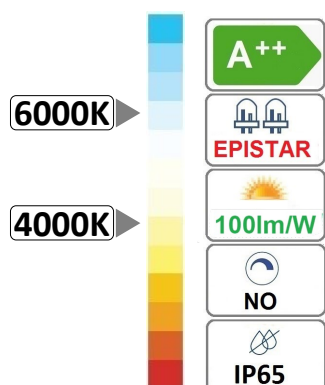

18W



36W



45W




Cod. Catalogo	NT-0186722	NT-0366723	NT-0456726
Colore della Luce :	4000K/6000K	4000K/6000K	4000K/6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	1800lm	3600lm	4000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	650x42x74mm	1250x42x74mm	1550x42x74mm
Prezzo Euro:			

PANNELLO LED 600x600x30

UGR19

100lm/W

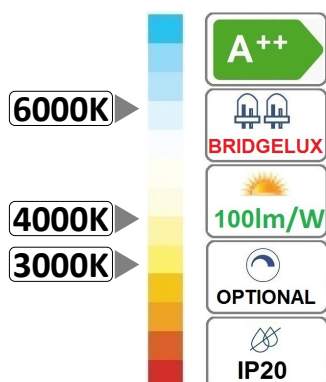


Cod. Catalogo	NT-04071237-3000	NT-04071237-4000	NT-04071237-6000
Colore della Luce :	3000K	4000K	6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4000lm	4000lm	4000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	595x595x30mm	595x595x30mm	595x595x30mm
Prezzo Euro:			

PANNELLO LED 600x600x30

UGR19

130lm/W

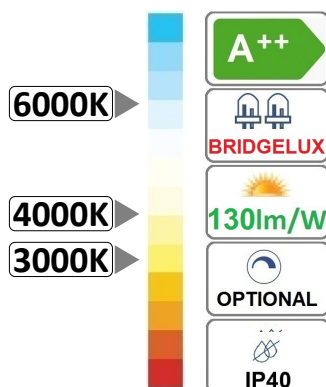


Cod. Catalogo	NT-04071230-3000	NT-04071230-4000	NT-04071230-6000
Colore della Luce :	3000K	4000K	6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	5200lm	5200lm	5200lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP40	IP40	IP40
Dimensioni :	595x595x30mm	595x595x30mm	595x595x30mm
Prezzo Euro:			

PANNELLO LED 1200x300x30

UGR19

100lm/W

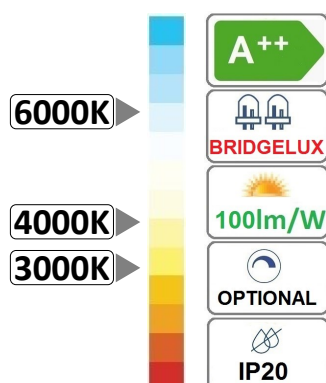

40W

100LM/W

40W

100LM/W

40W

100LM/W

Cod. Catalogo	NT040115540-3000	NT040115540-4000	NT040115540-6000
Colore della Luce :	3000K	4000K	6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4000lm	4000lm	4000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	1195X295X30mm	1195X295X30mm	1195X295X30mm
Prezzo Euro:			

ACCESSORI MONTAGGIO PANNELLI LED



Accessori



Alluminio

MONTAGGIO A SUPERFICIE

PER PANNELLI
600x600



MONTAGGIO A SUPERFICIE

PER PANNELLI
1200x300



KIT 4 TIRANTI ACCIAIO




Cod. Catalogo	NT600x600	NT1200x300	NT-TA
Dimensioni :	618x618x40mm	1218x318x40mm	L= 1000mm
Prezzo Euro:			

DOWNLIGHT PER NEGOZI CCT 3000-6000K



125lm/W

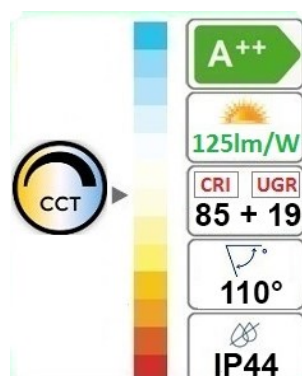

20W



30W



50W




Cod. Catalogo	NT-0206120	NT-0306121	NT-05068929
Colore della Luce :	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	2500lm	3750lm	6250lm
Apertura Fascio :	110°	110°	110°
CRI :	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85
Grado IP :	IP44	IP44	IP44
Dimensione foro :	Ø155	Ø200	Ø200
Dimmerabile :	SI	SI	SI
Dimensioni :	50XØ187mm	55XØ237mm	65XØ240mm
Colore :	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Prezzo Euro:			

DOWNLIGHT PER NEGOZI CCT 3000-6000K



125lm/W

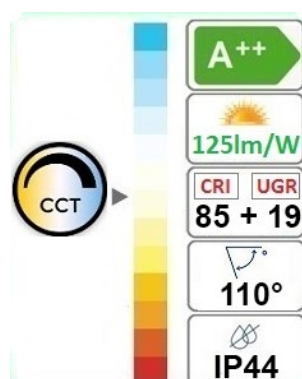

20W



30W



50W




Cod. Catalogo	NT-02077851	NT-03077856	NT-05077830
Colore della Luce :	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K	CCT 3000-6000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	2500lm	3750lm	6250lm
Apertura Fascio :	110°	110°	110°
CRI :	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85
Grado IP :	IP44	IP44	IP44
Dimensione foro :	Ø155	Ø200	Ø200
Dimmerabile :	SI	SI	SI
Dimensioni :	50XØ187mm	55XØ237mm	65XØ240mm
Colore :	NERO	NERO	NERO
Prezzo Euro:			

SOSPENSIONE LINEARE

CRI≥80



100lm/W

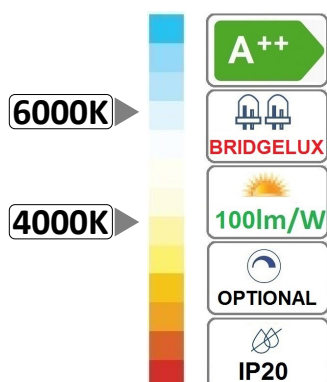

40W

40W

40W




Cod. Catalogo	NT-0405382	NT-0405380	NT-0405381
Colore della Luce :	4000K/6000K	4000K	4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4000lm	4000lm	4000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	1185x60x70mm	1185x60x70mm	1185x60x70mm
Prezzo Euro:			

SOSPENSIONE LINEARE 50W

CRI≥80




100lm/W

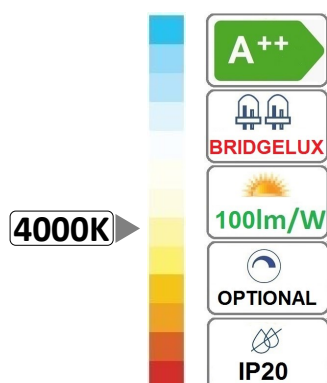

50W


50W

50W



Cod. Catalogo	NT-0505388	NT-0505386	NT-0505387
Colore della Luce :	4000K	4000K	4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	5000lm	5000lm	5000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	1185x60x70mm	1185x60x70mm	1185x60x70mm
Prezzo Euro:			

LAMPIONCINI DA ESTERNO IN ALLUMINIO

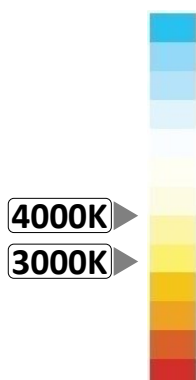

5W



5W




7W



Cod. Catalogo	NT-00590963	NT-00590950	NT-007102416
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	540lm	540lm	455m
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP44	IP44	IP65
Installazione :	A TERRA	A TERRA	A TERRA
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	500XØ120mm	500XØ120mm	600X100X100mm
Colore :	BIANCO	NERO	NERO
Prezzo Euro:			

LAMPIONCINI DA ESTERNO IN ALLUMINIO

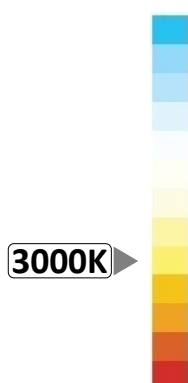

9,5W



12W




7W



Cod. Catalogo	NT-009113546	NT-012102411	NT-00674599
Colore della Luce :	3000K	3000K	3000 K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	630lm	1200lm	750m
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP44	IP65	IP54
Installazione :	A TERRA	A TERRA	A TERRA
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	500X147X140mm	600xØ120mm	600X108X108mm
Colore :	NERO	NERO	NERO
Prezzo Euro:			

APPLIQUE DA PARETE PER ESTERNI

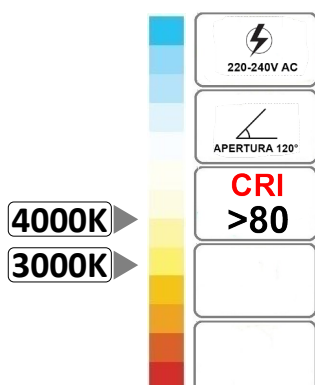

11W



10W




18W



Cod. Catalogo	NT-0111729	NT-01066109	NT-01887211
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	480lm	480lm	2100lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP54	IP54	IP54
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	65X71X180mm	65X71X180mm	105X221X86mm
Colore :	NERO	BIANCO	BIANCO
Prezzo Euro:			

APPLIQUE DA PARETE PER ESTERNI

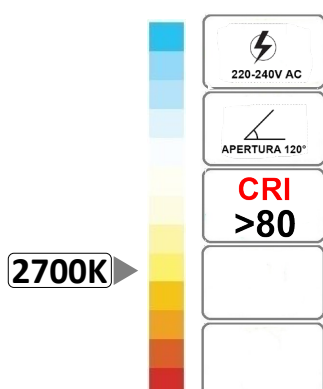

6W



6W




6W



Cod. Catalogo	NT-006108895	NT-065112446	NT-006113751
Colore della Luce :	2700K	2700K	2700K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	400m	400m	400m
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP54	IP54	IP54
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	TRIAC	TRIAC	TRIAC
Dimensioni :	100X100X100mm	100X100X100mm	100X100X100mm
Colore :	GRIGIO	BIANCO	NERO
Prezzo Euro:			

APPLIQUE DA PARETE PER ESTERNI

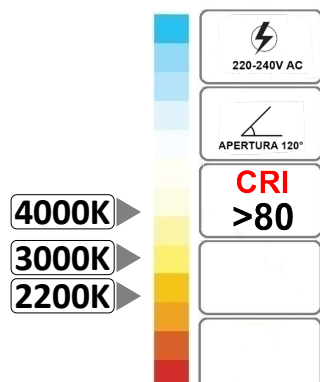

6,5W



6,5W




6,5W



Cod. Catalogo	NT-065112446	NT-065112446	NT-065112446
Colore della Luce :	2200K/3000K/4000K	2200K/3000K/4000K	2200K/3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	690lm	690lm	690lm
Apertura Fascio :	100°	100°	100°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP54	IP54	IP54
Grado IK :	IK05	IK05	IK05
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	160X160X29mm	160X160X29mm	160X160X29mm
Colore :	GRIGIO	NERO	BIANCO
Prezzo Euro:			

APPLIQUE DA PARETE PER ESTERNI

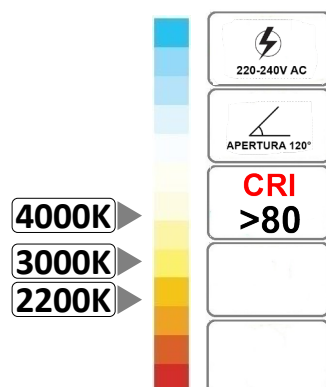

12W



9,5W




8W



Cod. Catalogo	NT-012114795	NT-095113540	NT-008113978
Colore della Luce :	2200K/3000K/4000K	3000K	3000K
Tensione Alimentazione:	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Flusso Nominale :	1080lm	630lm	1000lm
Apertura Fascio :	100°	100°	100°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP54	IP44	IP54
Grado IK :	IK06	IK05	IK05
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	240X145X100mm	256X165X100mm	165X45X75mm
Colore :	ANTRACITE	NERO	NERO
Prezzo Euro:			

APPLIQUE DA SOFFITTO 1xGU10




1xGU10



1xGU10



1xGU10




Cod. Catalogo	XT000460Q	XT000461Q	XT000462Q
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alim.:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	---	---	---
Apertura Fascio :	38°-60°-120°	120°	120°
CRI :	---	---	---
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	85x85x110mm	85x85x110mm	85x85x110mm



Prezzo Euro:

APPLIQUE DA SOFFITTO 1xGU10




1xGU10




1xGU10



1xGU10




Cod. Catalogo	NT0105361B	NT0105361N	NT0105361A
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alim.:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	---	---	---
Apertura Fascio :	38°-60°-120°	120°	120°
CRI :	---	---	---
Grado IP :	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	Ø80x110mm	Ø80x110mm	Ø80x110mm
Prezzo Euro:	22,00	22,00	22,00



STRIP LED SMD 2835 24Vdc

CRI90



9,6W/m

12W/m

19.2W/m

26W/m

110lm/W

150lm/W

130lm/W
190lm/W


125lm/W



Cod. Catalogo	NT-0965881	NT-1502581	NT-1925972	NT-0263390
CCT :	3000K/4000K	3000K/4000K	130lm/w 190lm/W 3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione:	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Led/m :	196led/m	160led/m	210led/m 160 led/m	160led/m
Lumen/metro :	1100lm/m	1800lm/m	2500lm/m 3650m/m	3300lm/m
CRI :	Ra90	Ra90	Ra90	Ra90
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	5000x10x2mm	5000x8x2mm	5000X10X1,5mm	5000x12x2mm
Prezzo Euro:				

STRIP LED LUCE CONTINUA 528led/m

CRI90



15W/m

15W/m

15W/m

15W/m

110lm/W

110lm/W

110lm/W

110lm/W



Cod. Catalogo	NT-0154381	NT-0154386	NT-0154385	NT-0154384
CCT :	3000K/4000K/6000K	VERDE	ROSSO	BLU
Tensione:	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Led/m :	528led/m	528led/m	528led/m	528led/m
Lumen/metro :	1900lm/m	---	---	---
CRI :	Ra≥90	---	---	---
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	5000x10x2mm	5000x10x2mm	5000x10x2mm	5000x12x2mm
Prezzo Euro:				

STRIP LED 16,8 W/mt FREE CUT


Numero chip : 230/mt

Dimmerabile : SI

Efficienza : 117 lm/w

Angolo Luce : 160°

Indice di Resa : 90+



CODICE	MISURE	ALIMENTAZIONE	W/mt	COLORE LUCE	Lm/mt	GRADO IP
NT-1685877	500X8X2,5mm	24Vdc	16,8 W/mt	4000K / 6000K	1960 lm/mt	IP20

STRIP LED 15 W/mt REVERSE


Numero chip : 640/mt

Dimmerabile : SI

Efficienza : 100 lm/w

Angolo Luce : 160°

Indice di Resa : 90+



CODICE	MISURE	ALIMENTAZIONE	W/mt	COLORE LUCE	Lm/mt	GRADO IP
NT-0155177	500X10X1,6mm	24Vdc	15 W/mt	3000K / 4000K	1500 lm/mt	IP20

STRIP LED 15 W/mt RGB COB

Numero chip : 840/mt

Dimmerabile : SI

Efficienza : 105 lm/w

Angolo Luce : 160°

Indice di Resa : 90+



CODICE	MISURE	ALIMENTAZIONE	W/mt	COLORE LUCE	Lm/mt	GRADO IP
NT-0150626	500X10X1,6mm	24Vdc	15 W/mt	RGB	1500 lm/mt	IP20

STRIP LED 14,4 W/mt RGB



Numero chip : 60/mt

Dimmerabile : SI

Tipologia Led: SMD5050RGB

Angolo Luce : 120°


Indice di Resa : 90+

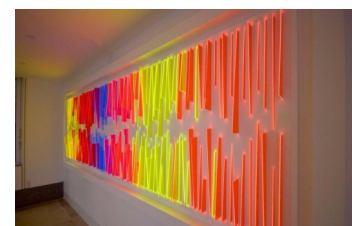


CODICE	MISURE	ALIMENTAZIONE	W/mt	COLORE LUCE	Lm/mt	GRADO IP
NT-0147170	500X10X2mm	24Vdc	14,4 W/mt	RGB	1500 lm/mt	IP20

PROFILI IN ALLUMINIO


Cod. Catalogo	NTSUP6646
Larghezza Strip	13mm
Potenza Strip	22W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt-3mt
Finitura*	B N A T
Copertura	Opaca




Cod. Catalogo	NTSUP9382
Larghezza Strip	12mm / 16mm
Potenza Strip	15W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	1mt-2mt-3mt
Finitura*	B N A AL
Copertura	Opaca

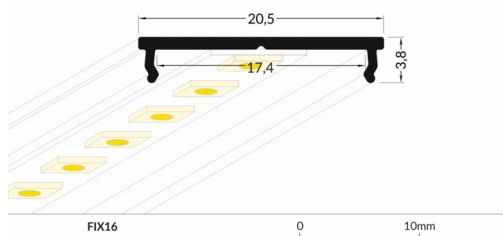

Cod. Catalogo	NTSUP3817
Larghezza Strip	20mm
Potenza Strip	32W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt-3mt
Finitura*	B N A
Copertura	Opaca




Cod. Catalogo	NTSUP7846
Larghezza Strip	13mm
Potenza Strip	28W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt-3mt
Finitura*	B N A
Copertura	Opaca

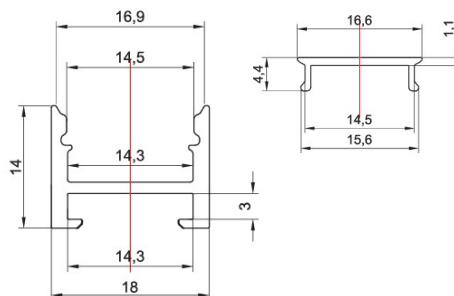


* B= Bianco ; N= Nero ; A= Anodizzato ; AL= Alluminio

PROFILI IN ALLUMINIO


Cod. Catalogo	NTANG0612
Larghezza Strip	10mm
Potenza Strip	15W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt
Finitura*	A
Copertura	Opaca




Cod. Catalogo	NTANG9746
Larghezza Strip	13mm
Potenza Strip	24W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt-3mt
Finitura*	B N A T
Copertura	Opaca



Cod. Catalogo	NTINC9367
Larghezza Strip	16mm
Potenza Strip	36W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt
Finitura*	A
Copertura	Opaca

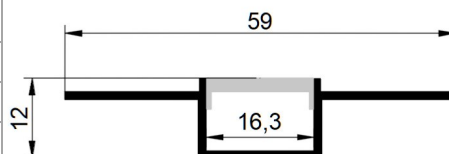


Cod. Catalogo	NTINC3207
Larghezza Strip	20mm
Potenza Strip	20W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt
Finitura*	A
Copertura	Opaca




* B= Bianco ; N= Nero ; A= Anodizzato ; AL= Alluminio ; T= Titanio

PROFILI IN ALLUMINIO

Cod. Catalogo	NTLIN5197
Larghezza Strip	14mm
Potenza Strip	26W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt
Finitura*	B N
Copertura	Opaca



Cod. Catalogo	NTPAR9333
Larghezza Strip	12mm
Potenza Strip	33W/mt
Ta	20°C
Grado IP	IP20
Lunghezza profilo	2mt
Finitura*	B
Copertura	Opaca



* B= Bianco ; N= Nero ; A= Anodizzato ; AL= Alluminio ; T= Titanio

ACCESSORI PER PROFILI LED-DIMMER-SENSORI IR-TOUCH 12-24Vdc



TOUCH ON-OFF

TOUCH DIMMER

PIR ON-OFF 0-100"

PIR + SENS.LUCE



ON-OFF 10"-100"



ON-OFF 10"-100" N/D

Cod. Catalogo	NT-TD01	NT-TD04	NT-PIR04	NT-PIRS06
Alimentazione :	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Potenza :	50W	50W	50W	50W
Tipo Sensore :	Capacitivo	Capacitivo	IR	IR
Tempo ON-	----	----	45"	45"
Funzioni :	ON -Off	On-Off/Dimmer	On-Off	On-Off Dimmer
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Materiale :	FR4	FR4	FR4	FR4
Prezzo Euro:				

ALIMENTATORI ACTEC 220 –240 Vac 24Vdc

40W

60W

100W

150W

INPUT

230Vac

f

50-60Hz



24Vdc



Cod. Catalogo	NT-0403987	NT-0604987	NT-1005987	NT-1506987
Alimentazione :	230Vac – 50/60Hz	230Vac – 50/60Hz	230Vac – 50/60Hz	230Vac – 50/60Hz
Uscita :	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Corrente :	1,67A	2,5A	4,15A	6,25A
Grado IP :	IP67	IP67	IP67	IP67
Prezzo Euro:				

ALIMENTATORI 230Vac 24Vdc CLASSE I SLIM

60W

100W

150W

250W

INPUT

230Vac

f

50-60Hz



24Vdc



Cod. Catalogo	NTAL24S-01	NTAL24S-02	NTAL24S-03	NTAL24S-04
Alimentazione :	230Vac – 50/60Hz	230Vac – 50/60Hz	230Vac – 50/60Hz	230Vac – 50/60Hz
Uscita :	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Corrente :	2,5A	4,1A	6,2A	10,4A
Classe Isolamento :	I	I	I	I
Prezzo Euro:				

Radio Controller RGB – Dimmer RF



CONTROLLER RGB



COMANDO RGB



DIMMER



COMANDO



Cod. Catalogo	NT000800	NT000801	NT000802	NT000803
Tipo :	RGB/RGB+W	RGB/RGB+W	White + Dimmer	White + Dimmer
Alimentazione :	12-24Vdc	Batteria 2032	12-24Vdc	Batteria 2032
Corrente Max :	4CH 10A Max	---	4CH 10A Max	---
Tipo Controllo :	RF	Touch	RF	Touch
Colore :	Grigio	Bianco	Grigio	Bianco
Materiale :	Plastic Case	Plastic Case	Plastic Case	Plastic Case
Prezzo Euro :				

Radio Controller RGB – Dimmer RF da Parete



CONTROLLER RGB



COMANDO RGB



DIMMER



COMANDO



Cod. Catalogo	NT000805	NT000806	NT000807	NT000808
Tipo :	RGB/RGB+W	RGB/RGB+W	White + Dimmer	White + Dimmer
Alimentazione :	12-24Vdc	Batteria Ricaricabile	12-24Vdc	Batteria Ricaricabile
Corrente Max :	4CH 10A Max	---	4CH 10A Max	---
Tipo Controllo :	RF	Touch Panel	RF	Touch Panel
Colore :	Grigio	Bianco	Grigio	Bianco
Materiale :	Plastic Case	Plastic Case	Plastic Case	Plastic Case
Prezzo Euro :				

VIDEOSORVEGLIANZA PROFESSIONALE HD & FULL HD TELECAMERE-NVR-ACCESSORI



NVR DIGITALE



New Tech s.r.l.

Via Chiesa di Bresega, 23

35040 – PONSO (PD)

Tel. +39 393 518 8898

elettronica@newtechitalia.eu

www.newtechitalia.eu

